無料お見積り 防犯カメラシステム

お気軽にご相談ください!!

41 万画素 IR 屋外カメラ

PF-CH250

特価 ￥25,800-

RoHS
RoHS指令対応

41万画素 | 屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨
カラーカメラ | 逆光補正 | 4mm レンズ | 最大IR距離40m

別途
電源アダプタ
￥3,570

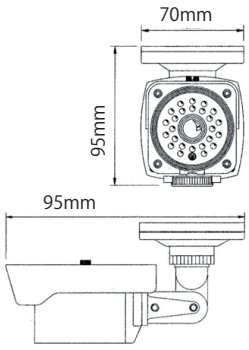

24 個の赤外線 LED にて暗闇も監視。
有効赤外線照射距離は最大約 20m、防雨仕様で屋外設置可能。
ルーフ搭載により夏の強い日差しによる熱暴走や、風雨から
カメラを防護します。

主な仕様

イメージセンサー	：1/3 インチカラー SONY SUPER HAD CCD
解像度	：540TV ライン
画素数	：41 万画素
撮影範囲	：水平：約 66 度／上下：約 49 度
動作可能周囲温度	：－10 ～＋50 度
最低照度	：0.1Lux（赤外線照射時：0Lux）
重量	：約 700g
レンズ	：f=4mm
赤外線照射距離	：最大約 20m（屋内最大約 40m）
外形寸法	：約 70(幅)×95(高)×170(奥)mm
電源	：DC12V
消費電流	：約 150mA(赤外線照射時 : 約 350mA)
逆光補正機能	：有り
フリッカレス機能	：無し

ネットワーク機能搭載
4ch デジタルレコーダー

PF-RP004　特価 ￥73,500-

RoHS
RoHS指令対応

H.264

1TB | 4ch | 音声入力1
音声出力1 | 遠隔監視 | スマートフォン

カメラ接続数
最大 4 台

録画時間最長
約 65456 時間 約 2727 日

画質･コマ数最高
約 180 時間 約 8.0 日

「iPad」、「iPhone」、「スマートフォン」対応。専用アプリを利用することで遠隔地の映像をどこからでも監視することが可能です。A4 サイズ以下のコンパクト設計。
シンプル操作のオールインワン 4ch デジタルビデオレコーダー。
大容量 1TBHDD 及び「ブルーレイディスク」などで標準動画形式となっている最先端の『H.264』高圧縮方式採用で高画質・長時間録画を実現。前面パネルのスイッチ類がないため、誤動作を防止します。操作はマウスとリモコンで行います。
グラフィック検索、日時検索、イベントログリスト検索と利便性の高い多彩な検索方法で、見たい映像を瞬時に再生可能。標準装備の USB ポートを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパソコンへの外部出力、再生が可能。
ビューアソフトも同時にインストールされるので、映像再生も容易に可能。
簡単操作の高性能ネットワーク遠隔監視機能が標準付属され遠隔ソフトを通じて自由に監視・再生可能。また、メール通知機能で動体検知録画開始をメール通知できます。

主な仕様

信号方式	NTSC
記憶容量	HDD（1000GB）
圧縮方式	H.264
映像入力	4CH（BNC）
映像出力	メインモニター x 2(BNC/VGA)
画質	最高画質、高画質、標準、低画質、最低画質 5 段階で設定
録画解像度	720×480(最大 120 コマ) 720×240(最大 120 コマ) 360×240(最大 120 コマ)
録画速度	最大 30 フレーム / 秒
録画モード	常時録画・スケジュール録画・モーション録画・センサー録画
検索再生	イベント検索・時刻検索・ファイル検索
デジタルズーム機能	2 ～ 8 倍
画面表示	全画面・4 分割画面・PIP
シーケンス機能	オート (1 ～ 99 秒表示内で設定) 音声入力　1CH 音声出力　1CH
アラーム入力	4 入力
アラーム出力	1 出力
モーション検知機能	感知ブロック：22×15　感度調整、マスク機能あり
バックアップ	USB メモリー
ネットワーク	イーサネット　TCP/IP
消費電力・電圧	AC100 ～ 240V/17W
動作温度	0℃～ 40℃
寸法	250（幅）x 219（奥）x 50（高）mm
重量	約 1.5kg
付属品	リモコン マウス 専用ソフト (CD-ROM)×1※Macintosh 非対応 取り扱い説明書 ×1 保証書 ×1

カメラセット価格の目安（工事費含む）

カメラ：PF-CH250・・１台	￥25,800
電源アダプター：１個	￥3,570
デジタルレコーダー：PF-RP004	￥73,500
※（モニターはご自宅の TV を利用）	
カメラ取付・配線・配管・室内モール　一式	￥35,000 ～

合　計　　￥１３７，８７０

出張無料、お見積り致します。
お気軽にご相談下さい。

＜お問い合わせ＞
アメニティワールドネットワーク
0120-527-275　担当：井上
（東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・岐阜・関西地域）